


Datenblatt

ENTLÜFTUNG AUF DER FOLIENSEITE UND DER WERKZEUGSEITE

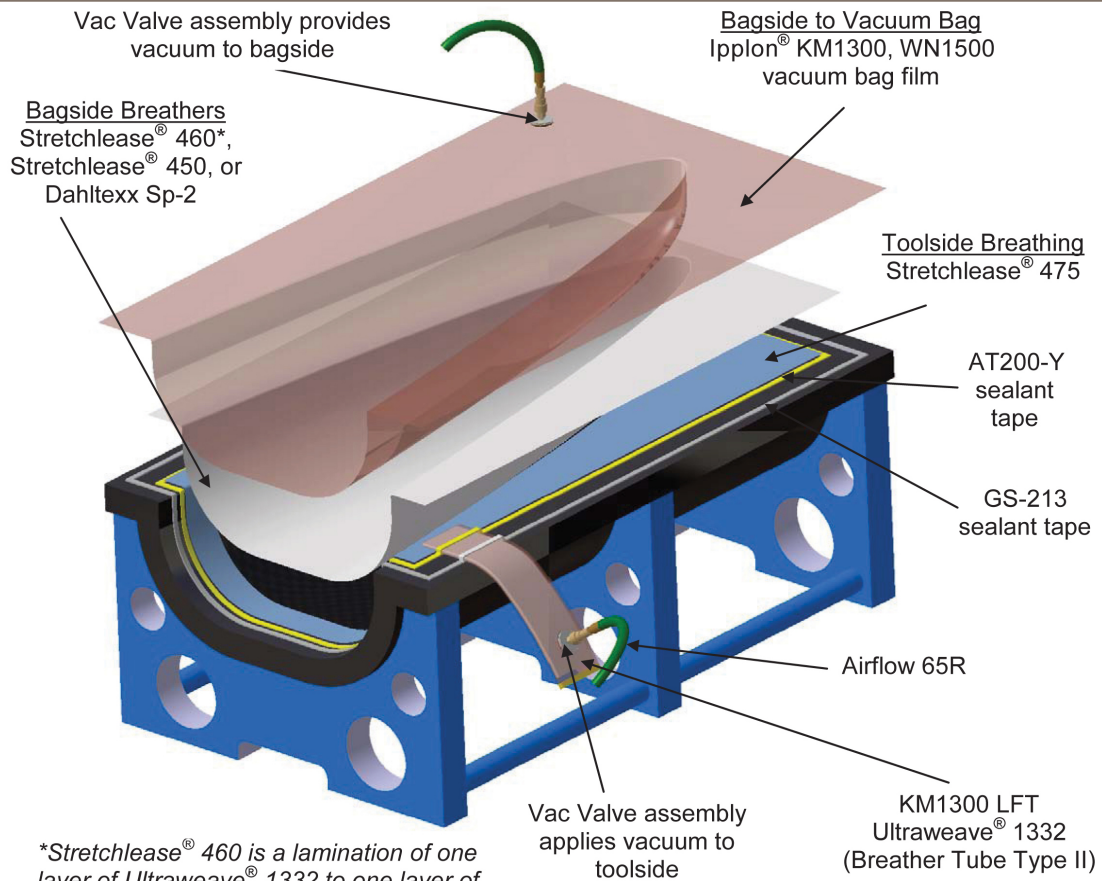

**Stretchlease® 460 is a lamination of one layer of Ultraweave® 1332 to one layer of WL5200B or WL5200B P6. WL5200B will pass volatiles. WL5200B P6 can be used for faster volatile removal (Dahltexx is faster still).*

Letztes Update : 2015-07-02

Kapitel : [Abreißgewebe](#)